


Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/drukarka-creocube-3d-p-85743.html>

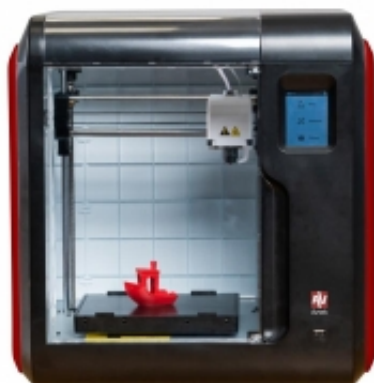

Drukarka CREOCUBE 3D

Cena brutto	890,99 zł
Cena netto	724,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PPAVT3DABSCREO3
Kod producenta	1TVA37
Kod EAN	5907731318709
Producent	AVTEK
Technologia druku (3D)	FDM / FFF / PJP (filamenty)
Liczba dysz	2
Czytnik kart pamięci	Brak
Rodzaj filamentu (tylko FDM / FFF / PJP)	ABS
Materiał obudowy	Plastik
Wymagania sprzętowe	Wymagania minimalne: Procesor Intel Pentium 4, 4 GB pamięci RAM, System obsługujący OpenGL 2.1
Pozostałe parametry	Dysza Wymienna dysza: Dysza o maksymalnej temp. 240°C umożliwia stosowanie filamentów PLA i ABS Dysza o maksymalnej temp. 265°C umożliwia stosowanie filamentów PETG, PLA-CF, PETG-CF Stół Maksymalna temp. stołu 100°C. pozwala na druk z ABS stół wykonany z
Akcesoria w zestawie	Drukarka Avtek CreoCube 3D 5 kg filamentów PLA (10 x 0,5 kg: 1kg biały, 1kg czarny, 1kg niebieski, 1kg czerwony, 0,5kg pomarańczowy, 0,5kg zielony) Śrubokręt Smar Klucz imbusowy 3x igła do czyszczenia dyszy Skrócona instrukcja obsługi
Wysokość	41
Waga	9
Szerokość	39
Głębokość	34
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Oprogramowanie	Avtek Slicer

Złącza	1 x USB
Model	Avtek CreoCube 3D
Platforma	Szklana platforma konstrukcyjna nagrzewana do 100°C
Prędkość druku (maks.)	100
Obszar roboczy	150 mm 150 mm 150 mm
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy LCD (2,8 cala)
Średnica dyszy	0.4

Opis produktu

*0% Vat dla szkół

Kompaktowe urządzenie, które zmieści się w każdej klasie, a dzięki cichej pracy (poniżej 45 dB) drukarka może tworzyć wydruk nie zakłócając przebiegu lekcji. Zabudowana komora robocza urządzenia oraz podajnika filamentu, zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania sprzętu. Prosta instalacja oraz intuicyjny slicer pozwalają na rozpoczęcie przygody z drukiem 3D niemal od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Szklana powierzchnia stołu zapewnia wygodną konserwację i pielęgnację urządzenia, a także dłuższą żywotność. Dzięki dodatkowej dyszy o temperaturze do 265C istnieje możliwość stosowania nie tylko filamentów PLA/ABS, ale także bardziej zaawansowanych PETG/PLA-CF/ PETG-CF. Wbudowane oświetlenie pola druku znacząco ułatwia obserwowanie pracy bezpośrednio czy też zdalnie przez kamerę, nawet przy słabym oświetleniu.

Parametry urządzenia:

- Pole robocze: 150 mm 150 mm 150 mm
- Maksymalna temp. dyszy: 265C
- Prędkość druku: 10 mm - 100 mm/s
- Maksymalna temp. platformy konstrukcyjnej: 100C
- Waga: 9 kg
- Wymiary: 39 cm 34 cm 41 cm
- Komunikacja: USB, Wi-Fi, Ethernet
- Kamera: 2 mln px
- Szklana platforma konstrukcyjna
- Ekran dotykowy (2,8 cala)
- Rodzaje obsługiwanego filamentu: PLA, ABS, PETG, PLA-CF, PETG-CF

Model:	Avtek CreoCube 3D
Technologia druku (3D):	FDM / FFF / PJP (filamenty)
Wyświetlacz:	Kolorowy ekran dotykowy LCD (2,8 cala)
Obszar roboczy:	150 mm 150 mm 150 mm
Platforma:	Szklana platforma konstrukcyjna nagrzewana do 100°C
Prędkość druku (maks.):	100
Liczba dysz:	2
Średnica dyszy:	0.4
Rodzaj filamentu (tylko FDM / FFF / PJP):	ABS
Oprogramowanie:	Avtek Slicer
Złącza:	1 x USB
Czytnik kart pamięci:	Brak
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Wysokość:	41
Szerokość:	39
Głębokość:	34
Waga:	9
Wymagania sprzętowe:	Wymagania minimalne: Procesor Intel Pentium 4, 4 GB pamięci RAM, System obsługujący OpenGL 2.1
Akcesoria w zestawie:	Drukarka Avtek CreoCube 3D 5 kg filamentów PLA (10 x 0,5 kg: 1kg biały, 1kg czarny, 1kg niebieski, 1kg czerwony, 0,5kg pomarańczowy, 0,5kg zielony) Śrubokręt Smar Klucz imbusowy

Pozostałe parametry:

3x igła do czyszczenia dyszy Skrócona instrukcja obsługi
Dysza Wymienna dysza: Dysza o maksymalnej temp. 240°C umożliwia stosowanie filamentów PLA i ABS Dysza o maksymalnej temp. 265°C umożliwia stosowanie filamentów PETG, PLA-CF, PETG-CF Stół Maksymalna temp. stołu 100°C. pozwala na druk z ABS stół wykonany ze szkła co umożliwia łatwe i bezproblemowe usuwanie gotowego modelu