

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/patchpanel-kat5e-19-24p-utp-z-polka-1u-neku-220002-p-125242.html>



Patchpanel kat.5e 19" 24p UTP z półką 1U Neku 22.0002

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22.0002
Kod producenta	22.0002
Kod EAN	5902166330463
Producent	Neku
Wysokość produktu	48.4 cm
Głębokość produktu	11 cm
Szerokość produktu	44 cm
EAN (GTIN)	5902166330463
Producent	Neku
Kod producenta	22.0002

Opis produktu



Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

NEKU Patch panel 19" 5e 24p UTP z półką

Patch panele służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.




Charakterystyka:

- Patch panel wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U
- Zintegrowana półka kablowa umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek i ułatwiającą rozszywanie i organizowanie kabli
- 24 nieekranowane porty RJ45
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26.
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B

Specyfikacja:

- **Kategoria i rodzaj patchpanelu:** 5e UTP
- **Ilość (x) rodzaj portów:** 24x RJ45 (8P8C) z polami opisowymi
- **Wysokość użytkowa:** 1U / 44 mm
- **Szerokość użytkowa:** 19" / 483 mm
- **Głębokość:** 110 mm
- **Ekranowanie:** nie
- **Zintegrowana półka kablowa:** tak
- **Materiał:** stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
- **Kolor:** czarny (RAL 9004)

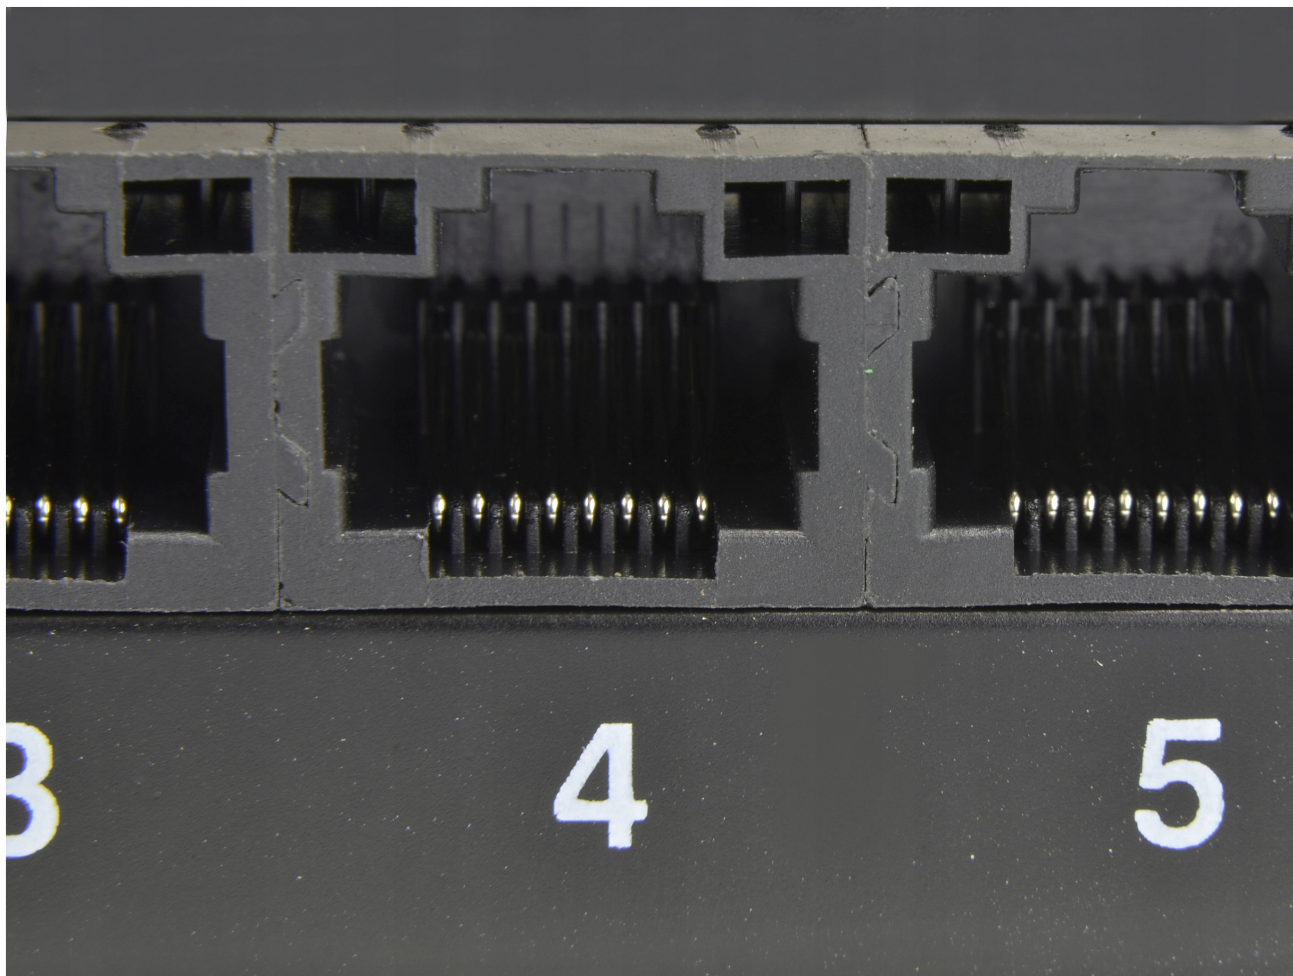

Gniazdo:

- **Materiał wykonania gniazda:** termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
- **Materiał wykonania styków:** fosforobraz
- **Materiał pokrycia styków:** 1,25 μ m warstwa złota na 2,5 μ m warstwie niklu
- **Trwałość:** > 750 cykli
- **Siła docisku styków:** 100 g na styk
- **Siła rozłączania:** 50N przez 60s

Złącze szczelinowe:

- **Typ złącza szczelinowego:** IDC LSA typu krone
- **Sekwencja kodowania połączeń:** T568A / T568B
- **Przystosowane dla przewodów:** 22 - 26 AWG (druć/linka)
- **Trwałość:** > 200 cykli
- **Materiał wykonania styków:** fosforobraz
- **Materiał wykonania złączy:** termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL94 V-0

