iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:20

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/zasilacz-led-wtykowy-mw-power-eb1212-12v-1a-12w-p-124943.html



Zasilacz LED wtykowy MW Power EB1212 12V 1A 12W

Cena brutto	**89,90 zł**
Cena netto	**73,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EB1212**
Kod producenta	**EB1212**
Kod EAN	**5901885205786**
Producent	**MW POWER**
Rodzaj	**impulsowy, sieciowy, uniwersalny, wtyczkowy**
Moc	**12 W**
Napięcie wyjściowe	**12 V**
Kod producenta	**EB1212**
Model	**EB1212**
Marka	**MW Power**
Maksymalny prąd wyjściowy	**1 A**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
EAN (GTIN)	**5901885205786**

Opis produktu

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl



Zasilacz wtyczkowy EB1212 12V/1A MW

Zasilacz napięciowy wtyczkowy EB1212 stosuję się w prostych i niewymagających aplikacjach oświetlenia LED oraz innych urządzeń wymagających napięcia stałego 12V DC. Zakończony jest wtykiem DC 5,5/2,1. Charakteryzuje się wysoką sprwnością sięgającą 83%. Bezpieczeństwo pracy zasilacza gwarantują liczne układy zabezpieczeń, które gwarantują długotrwałą bezawaryjną pracę.


Cechy zasilacza EB1212:

1. Zasilacz napięciowy o napięciu znamionowym 12V DC
2. Zakres wartości napięcia wejściowego (90 ÷ 264VAC)

3. Zabezpieczenia: Zwarciowe / Przeciążeniowe / Termiczne
4. II klasa izolacji
5. Niewielka moc pobierana w stanie bez obciążenia < 0.075W



iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

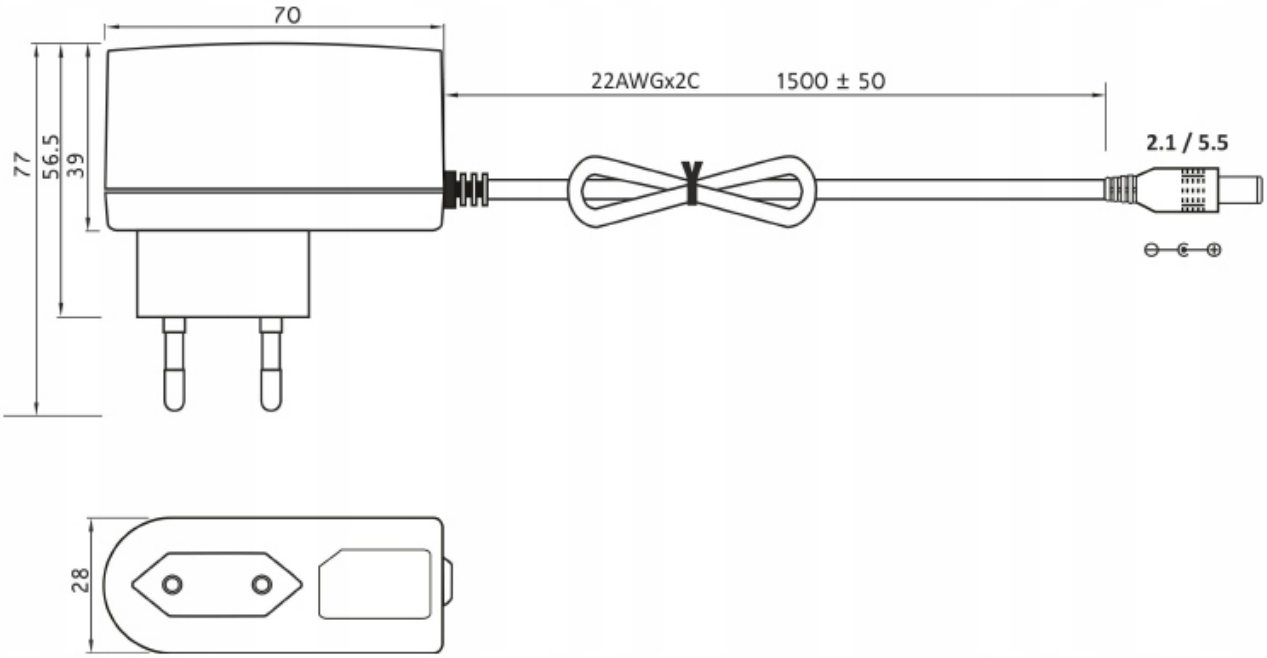

Dane techniczne

- **Typ zasilacza** napięciowy
- **Sposób montażu** do gniazdka elektrycznego
- **Napięcie znamionowe wyjściowe (V)** 12V DC
- **Moc znamionowa wyjściowa (W)** 12W
- **Klasa szczelności** IP20
- **Prąd znamionowy wyjściowy (A)** 1A
- **Zakres wartości napięcia wejściowego** 90 ÷ 264VAC
- **Zakres częstotliwości napięcia wejściowego** 47 ÷ 63Hz
- **Sprawność** 83%
- **Tolerancja napięcia wyjściowego** +/- 8%

- **Prąd pobierany z sieci (AC)** 0.26A - 115VAC / 0.14A - 230VAC
- **Pobór mocy w stanie bez obciążenia** 0.075W
- **Zabezpieczenie zwarciowe** tak
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Temperatura pracy** 0°C ÷ 40°C
- **Klasa ochronności** II
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.)** 67 x 38 x 74mm
- **Waga** 0.075kg